


UBio-X Face

Face Recognition Terminal



- 最新の顔認証技術により3mまでの距離でのウォークスルー認証に対応
- 最大25,000lxの動作照度を実現
- 生体検知機能(なりすまし防止)
- 写真、動画、3Dマスクなどを使った不正侵入をブロック
- 認証のための顔登録は携帯電話で撮影した写真でも可能(別途要PC)
- サーマル機能付きのUBio-X Face TSでは温度検知と顔認証が連携

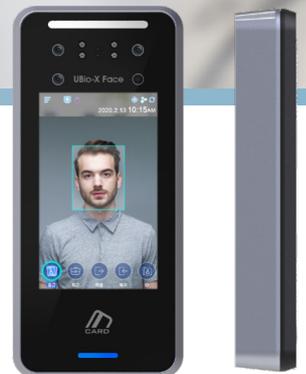

UNION
COMMUNITY

UBio-X Face



端末仕様

認証方式	Face	
防塵・防滴	IP65	
CPU	Cortex-A9 Quad Core 1.0GHz	
メモリ	2GB RAM + 16GB Flash Memory	
画面	5" Color Touch Screen	
容量	Up to 500,000 (1Card : 1 User) Up to 20,000 User (1Face : 1 User) Face 1:20,000 <1sec	Event Logs : 10,000,000 Photo Logs : 20,000
インタフェース	External I/O, TCP/IP, RS-232, RS-485, Wiegand	
寸法 (W x H x D) mm	94 x 224 x 35.5	

利用シーン



建設現場



病院



集会場



オフィス



商業施設

TYPES



Standard



Movable



Desk



Wall-Mounted



Gate

販売代理店

輸入販売元



株式会社ブレイクスルー

〒467-0804

名古屋市瑞穂区洲雲町三丁目26番 BloisCerezo 703

TEL 052-859-1211 FAX 052-859-1120

<https://www.breakthrough2009.jp/>